Paletrans
Transpaletes e Empilhadeiras

Linha TM

Transpaletes Manuais

ESPECIFICAÇÕES		TM 2220	TM 3020
Capacidade de carga	Kg	2200	3000
Peso do equipamento (sem carga)	Kg	67 (RSN122)	82 (RSP122)
Comprimento útil do garfo	mm	1000 ou 1150	1000 ou 1150
Largura externa do garfo	mm	530 ou 680	530 ou 680
Comprimento total	mm	1390 ou 1540	1390 ou 1540
Altura total	mm	1215	1215
Altura do garfo elevado	mm	200	200
Altura do garfo abaixado	mm	80	80
Curso total	mm	120	120
Rodas		nylon/poliuretano	nylon/poliuretano
Roda direcional	mm	Ø170x50 c/ rolamento de blindagem dupla	Ø170x50 c/ rolamento de blindagem dupla
Roda de carga		simples ou tandem	simples ou tandem
Roda simples (RS)	mm	Ø80x100 c/ rolamento de blindagem dupla	Ø80x100 c/ rolamento de blindagem dupla
Roda tandem (RT)	mm	Ø80x74 c/ rolamento de blindagem dupla	Ø80x74 c/ rolamento de blindagem dupla
Sistema de giro		rolamento axial	rolamento axial

CODIFICAÇÃO DE MODELOS DOS TRANSPALETES PALETRANS

Largura (mm)	530	530	680	680	Comprimento
Rodagem	simples	tandem	simples	tandem	útil garfo (mm)
CÓDIGO	**111**	**211**	**121**	**221**	1000
	112	**212**	**122**	**222**	1150

MODELOS E TIPOS DE RODA DE CARGA

Rodagem simples em nylon

Rodagem tandem em nylon

Rodagem simples em poliuretano

Rodagem tandem em poliuretano

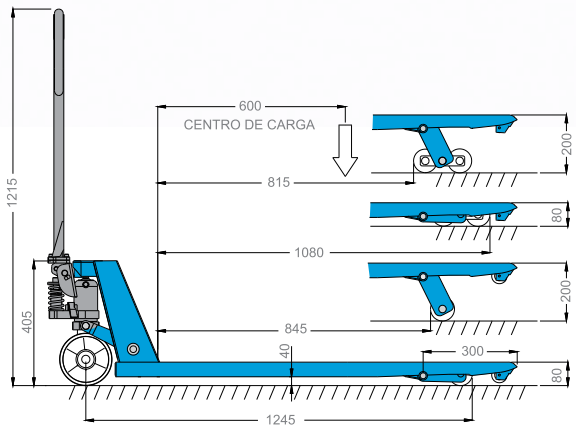

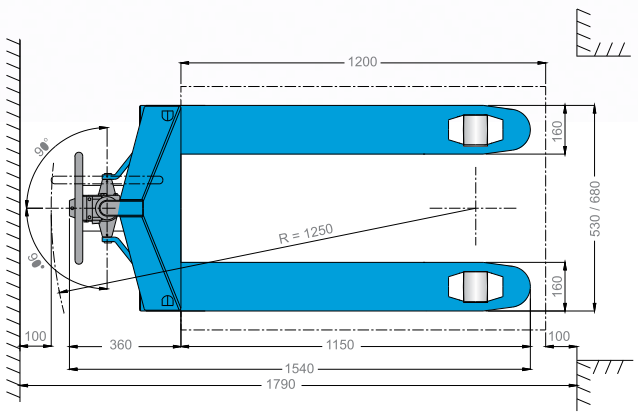

www.paletrans.com.br